



	Manual				m ²	Mono-command				m ²	Motorized				m ²
16 mm	Vridstång (standard)	17	200	250	5,0	Vev	33	200	250	4,0	Motor 24 V DC	51	200	250	5,0
	Monomagic	37	120	250	2,5	Kulkedja	22*	200	250	4,0					
25 mm	Vridstång (standard)	17	298	250	5,0	Vev	33	298	250	4,0	Motor 24 V DC	47	298	250	7,5
	Monomagic	37	120	250	2,5		22*	280	250	4,0					

*Minimum width - after consultation



Pris inkluderar persienn med: fästen typ A, lyft med lina, tippning med plaststav. Konsoler typ B och C finns på beställning utan tillägg.
Under 36,9 cm bred stav och lina (lamellyftning) är alltid på motsatta sidor av en huvudskena. Vevreglaget är utrustat med ändlägesbroms



Kedjemekanism finns i följande färger: vit, svart, grå, brun, elfenben, karamell.



Möjlighet att använda icke-borrande fästen - se avsnittet "Ytterligare tillbehör".

Monomagic



Integrerad tilt- och bromsmekanism. Uppgraggs snören löper i staven. Automatisk broms av persiennen vid lyft. Att lossa bromsen uppnås genom att dra i staven. Alternativ erbjuds mot tillägg.

Hållare för bottenlist



Nedhållsfäste gör det möjligt att låsa bottenknan, d.v.s. vid montering på ett fällbart fönster.
Alternativ erbjuds mot tillägg.
Andra installationsalternativ - se avsnittet om ytterligare tillbehör.

Sido styrning med wire



Persienn försedd med perlonbelagd ståltråd.
Tillval erbjuds mot tillägg.

Mellanglas persienn



Persiennkontroller styrs utanför fönsterkarmen. Lutning med stav lyft med snören. Mellan glastillbehören finns endast i vitt och mörkbrunt.

Vario



Persienn installeras vid fönsterglas, aluminiumkåpan fungerar som täcklist. Finns i färgerna: vit (RAL 9010), silver (RAL 9006) och träliknande med textur av: gyllene ek, valnöt, körsbär och mahogny.
Minsta djup på glaslisten är 18 mm, under detta värde måste 4 mm distans användas,

LUX option



Standardpersiennen är utrustad med träkomponenter: täcklist överst, bottenkna, vridstång och tofsar.
Träkomponenternas färger se 25 mm färgväljare. Täcklist överst är bredare än huvudskenan. I ensidig version är de 1,3 cm bredare; i dubbelsidig version är den 2,6 cm bredare. Tvåsidigt tillval finns inte med kedjekontroll.

Monteringsbeslag för persienner system V-13



Hållare för bottenlist transp.plastr



typ A - universal (standard)



typ B - takbeslag



typ C (clear/white)



typ D - inställbar 80/120 (zinc coated/colour)



Vario

Beslag för wire -uppspanning

typ A (colour)



typ B (colour)





typ C (clear)



typ D (clear)

System dimensioner

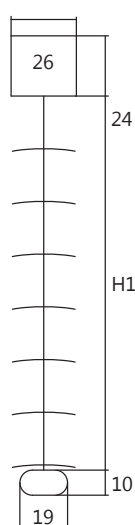

H2

H1 -ungefärlig höjd på en stängd persienn

H2 -ungefärlig höjd på en öppnad persienn

16 mm:

H2 = 3,2 cm per 1 m höjd

25 mm:

H2 = 2,2 cm per 1 m höjd